

Schlüter®-DILEX-HKW

Hohlkehprofil
für Wandinnenecken

4.12

Produktdatenblatt

Anwendung und Funktion

Schlüter-DILEX-HKW ist ein hohlkehlförmiges Eckprofil, das eine gute Reinigung von Wandinnenecken keramischer Beläge ermöglicht.

Das Profil DILEX-HKW erfüllt erhöhte Anforderungen an die Hygiene und ist damit in besonderer Weise geeignet für die Verwendung in gewerblichen Großküchen, Waschräumen und in der Nahrungsmittelverarbeitenden Industrie.

Das Profil DILEX-HKW nimmt geringe Bewegungen auf, die im Bereich der Innenecken auftreten. Als Zubehör sind Endkappen sowie Innen- und Außenecken lieferbar.

Das Profil DILEX-HKW als Hohlkehprofil für die Wandinnenecken lässt sich mit Schlüter-DILEX-HK als Boden-/Wandanschluss kombinieren.

Material

Das Profil DILEX-HKW besteht aus einer Materialkombination mit trapezförmig gelochten Seitenwinkeln aus PVC-U (Hart-PVC), die mit einer Hohlkehle aus PVC-U in den jeweiligen Farben verbunden sind.

Materialeigenschaften und Einsatzgebiete

Das Profil DILEX-HKW wird als Hohlkehprofil in Wandinnenecken oder als Boden-/Wandanschluss von Fliesenbelägen bei Verbundestrichen eingesetzt.


Das Profil ist aus PVC-U gefertigt und kann geringe Bewegungen im Eckbereich aufnehmen.

Das Material ist pilz- und bakterienresistent und für den Kontakt mit Lebensmitteln



geeignet. Zudem ist das Profil beständig gegen chemische Belastungen, wie sie bei Fliesenbelägen oft anfallen.

Klären Sie in besonderen Einzelfällen, ob der vorgesehene Profiltyp für die zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen geeignet ist.

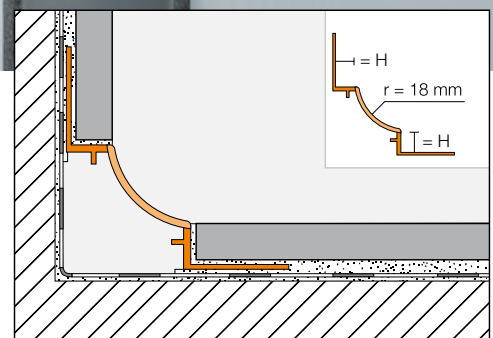



Verarbeitung

1. Wählen Sie das Profil DILEX-HKW entsprechend der Fliesenhöhe aus.
2. Bringen Sie an der Auflagestelle der trapezförmig gelochten Profilschenkel Kleber auf, drücken Sie das Profil fest ein und überspachteln Sie den Profilschenkel.
3. Setzen Sie die Fliesen mit einer Fuge von ca. 2 mm zum Profil an.
4. Füllen Sie die Fuge zwischen Profil und Fliese vollständig mit Fugmörtel aus.

Hinweise

Das Profil DILEX-HKW ist pilz- und bakterienresistent und bedarf keiner besonderen Pflege oder Wartung. Es wird einfach im Rahmen der Reinigung des Fliesenbelages gesäubert. Dafür empfehlen wir handelsübliche Haushaltsreiniger.



Produktübersicht

Schlüter®-DILEX-HKW

Farben: G = Grau, BW = Brillantweiß, HB = Hellbeige, PG = Pastellgrau

Lieferlänge: 2,50 m

Farben	G	BW	HB	PG
H = 7 mm	•	•	•	•
H = 9 mm	•	•	•	•
H = 11 mm	•	•	•	•
Außenecken	•	•	•	•
Innenecken (2 Abgänge)	•	•	•	•
Innenecken (3 Abgänge)	•	•	•	•
Endkappen	•			

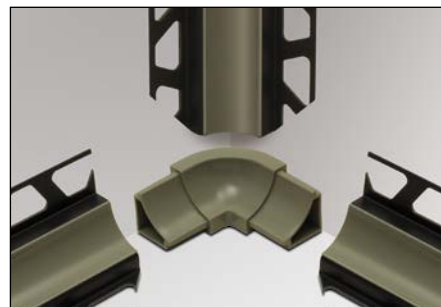


Innenecke I3 (3 Abgänge)



Innenecke I2 (2 Abgänge)



Außenecke

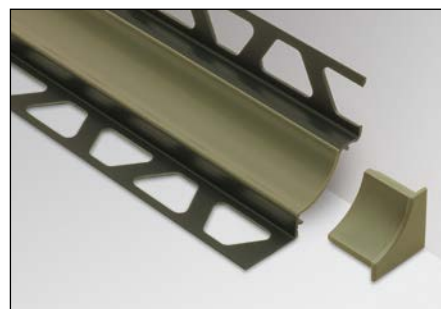

Endkappe

Textbausteine im Internet unter:
www.schluter.de/ausschreibungstexte.aspx