



Link zum
Einbau-Video



Download
Einbauempfehlung



Vertrauen Sie den bewährten **ORIGINALEN** –
den innovativen **STONES ECO FUGENSANDEN**.

Mit eco-Institut-Label zertifiziert – **Umweltvorteil**



STONES ECO FUGENSAND
Geprüft und zertifiziert auf
gesundheitlich unbedenkliche
Emissionen, Inhaltsstoffe
und Umweltverträglichkeit.

STONES ECO FUGEN::SAND

Für Fugen 1–20mm
ab Einbautiefe von 3cm

DAS ORIGINAL

STONES ECO FUGEN::SAND TERRASSENPLATTEN PLUS

Für Fugen 1–10mm
bei Einbautiefe von 2cm selbstverdichtend,
ab 2 cm Steinstärke



Klimafreundliche Baustoffe
Enthalten **nachwachsende**
Rohstoffe

Patentiertes, stabilisiertes **Fugenmaterial** für den Freiraum

Alle STONES Produkte sind frei von Zement und künstlichen Polymeren – das Bindemittel ist frei von Mikroplastik.

Es gibt **kein** Verfallsdatum – auch bei geöffneten Verpackungen (trockene Lagerung vorausgesetzt!)

STONES ECO FUGENSAND® schon ab +2 C und ab 1 mm Fugenbreite zu verarbeiten und keine Begrenzung beim Einbau bei natürlichen Höchsttemperaturen.

Einfaches, schleierfreies Verarbeiten von **STONES ECO FUGENSAND®**

Nachverfugung unkompliziert möglich – „Alt“ und „Neu“ verbindet sich kraftschlüssig.

Nachverfugbarkeit



Selbstinstandsetzende Fuge




Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schließen sich.

Bewuchshemmung

herkömmlicher
Fugensand

mit STONES ECO
FUGENSAND



Made in Germany

Eigene Entwicklungsabteilung und Produktion in Deutschland



Link zum
Einbau-Video




Download
Einbauempfehlung

STONES ECO FUGENSAND® – EINSATZGEBIET:

Geeignet für leicht beanspruchte und max. in Schrittgeschwindigkeit gelegentlich befahrbare Verkehrsflächen mit Ziel- und Quellverkehr, z. B. Haus- und Hofeinfahrten, Parkflächen (bis 3,5 t Gesamtgewicht) sowie Fußgängerzonen, Gehwege und Terrassen. Mit SOLID GREEN BINDER natürlich stabilisiertes, wasserdurchlässiges Fugenmaterial, für alle geeigneten Natur- und Betonsteinoberflächen auf wasserdurchlässiger und ungebundener Bettung und festliegenden Steinflächen.


WASSERDURCHLÄSSIGER UNTERBAU

Gefälle weg vom Gebäude, zur Vegetationsfläche

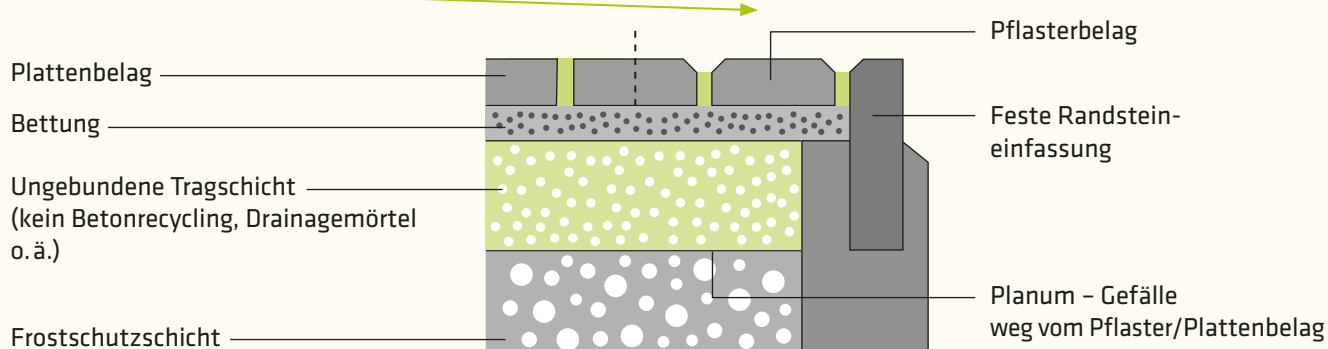

BITTE BEACHTEN


STONES ECO FUGENSAND · STONES ECO FUGENSAND Terrassenplatten Plus

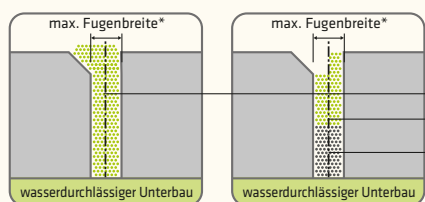

STONES ECO FUGENSAND
anderes Produkt



Nicht Kombinieren /
Mischen mit anderen
Fugenmaterialien!

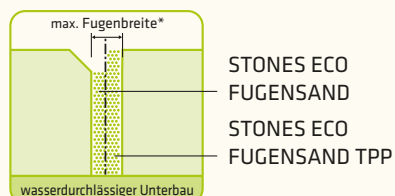

STONES ECO FUGENSAND
STONES ECO FUGENSAND TPP

Einbau des STONES ECO FUGENSAND
bis zu und nicht über die Kante des
Pflastersteins / bis kurz unter die
Kante oder Fasse des Plattenbelags

* STONES ECO FUGENSAND für Fugen
von 1–20mm ab Einbautiefe von 3cm
* STONES ECO FUGENSAND TPP für Fugen
von 1–10mm bei Einbautiefe von 2cm
selbstverdichtend, ab 2 cm Steinstärke

STONES Gesellschaft für
mineralische Baustoffe GmbH
Warnowallee 31 c
D-18107 Rostock

Telefon: (0381) 453860-0
Fax: (0381) 453860-50
Mail: info@stones-baustoffe.de
Web: www.stones-baustoffe.de