

# GRAVEL BLEND

ströher

Faszination aus Ton.



1854  
2024

Outdoor-Funktionskeramik:

Für kleine  
**FLÄCHEN**  
mit besonderem  
**ANSPRUCH.**





## GRAVEL BLEND

Sehnsuchtsort mit neun Buchstaben: Balkonien. Von Chillen bis Grillen – die Vorzüge des Sommers lassen sich auch auf kleinem Raum perfekt genießen.

Auf der Suche nach einem pflegeleichten und dauerhaften Balkonbelag führt kein Weg an extrudierter glasierter Keramik vorbei. Fachgerecht und fest verlegt zeigt sie ihr ganzes Können. Denn die Formate 30 x 30 cm oder 30 x 60 cm sind leicht zu händeln und konventionell auch leicht fest zu verlegen. Ganz easy nach Norm, ohne kompliziertes Zubehör und überdimensioniertem Aufwand. Dafür mit passendem keramischen Randabschluss.

Denn auf kleinen Flächen und insbesondere bei Sanierungen ist die Festverlegung mit kleinen Formaten oft einfacher, als man denkt, und vor allem bleibend. Das ist nachhaltig.

# GRAVEL BLEND

## Rundgekullerter Kiesel. Stranggezogener Scherben. Für Archaik und Funktion.

Es sind die Flusskiesel-Einschlüsse und die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemmlagen urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrmillionen zu einem festen Gestein verbacken hat.

Gravel Blend wird auch durch die Urform eines Produktionsprozesses „gebacken“, der die Keramik zudem sehr widerstandsfähig macht. Es ist das sogenannte Strangziehen von feuchtem Rohmaterial. Heute mit modernster „State of the art“-Ofentechnologie gebrannt, vereint Gravel Blend die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Modern, frostsicher und dauerhaft.





# GRAVEL BLEND



  
Outdoor  
Funktionskeramik

**25**  
  
Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*

  
Mechanische  
Haftzugeigen-  
schaften für sichere  
und dauerhafte Ver-  
klebung.

  
Ideal für  
Sanierungen  
von Balkonen,  
Terrassen und  
Außentreppen.

  
Für ein perfektes  
Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und  
Randabschlüsse.

  
Nachhaltiger  
Baustoff.

  
Energieeffizient  
gefertigt.



# GRAVEL BLEND



30 x 60 cm  
3615 beige  
Art.95040-007



30 x 30 cm  
3615 beige  
Art.95040-002



Loftstufe  
3615 beige  
Art.95040-022



Loftschenkel  
3615 beige  
Art.95040-012



Lofteckstufe  
3615 beige  
Art.95040-027



30 x 60 cm  
3644 brown  
Art.95040-008



30 x 30 cm  
3644 brown  
Art.95040-003



Loftstufe  
3644 brown  
Art.95040-023



Loftschenkel  
3644 brown  
Art.95040-013




Lofteckstufe  
3644 brown  
Art.95040-028



30 x 60 cm  
3675 grey  
Art.95040-009



30 x 30 cm  
3675 grey  
Art.95040-004



Loftstufe  
3675 grey  
Art.95040-024



Loftschenkel  
3675 grey  
Art.95040-014




Lofteckstufe  
3675 grey  
Art.95040-029



30 x 60 cm  
3687 black  
Art.95040-010



30 x 30 cm  
3687 black  
Art.95040-005



Loftstufe  
3687 black  
Art.95040-025



Loftschenkel  
3687 black  
Art.95040-015



Lofteckstufe  
3687 black  
Art.95040-030



30 x 60 cm  
3648 taupe  
Art.95040-011



30 x 30 cm  
3648 taupe  
Art.95040-006



Loftstufe  
3648 taupe  
Art.95040-026








Loftschenkel  
3648 taupe  
Art.95040-016



Lofteckstufe  
3648 taupe  
Art.95040-031

# GRAVEL BLEND



Steinzeugfliese  
strangegezogen

Steinzeugfliese  
strangegezogen

Loftschenkel

Loftstufe

Lofteckstufe

Sockel

Setzecke



3615 beige  
Art.95040-007

3615 beige  
Art.95040-002

3615 beige  
Art.95040-012

3615 beige  
Art.95040-022

3615 beige  
Art.95040-027

3615 beige  
Art.95040-037

3615 beige  
Art.95040-042

3644 brown  
Art.95040-008

3644 brown  
Art.95040-003

3644 brown  
Art.95040-013

3644 brown  
Art.95040-023

3644 brown  
Art.95040-028

3644 brown  
Art.95040-038

3644 brown  
Art.95040-043

3675 grey  
Art.95040-009

3675 grey  
Art.95040-004

3675 grey  
Art.95040-014

3675 grey  
Art.95040-024

3675 grey  
Art.95040-029

3675 grey  
Art.95040-039

3675 grey  
Art.95040-044

3687 black  
Art.95040-010

3687 black  
Art.95040-005

3687 black  
Art.95040-015

3687 black  
Art.95040-025

3687 black  
Art.95040-030

3687 black  
Art.95040-040

3687 black  
Art.95040-045

3648 taupe  
Art.95040-011

3648 taupe  
Art.95040-006

3648 taupe  
Art.95040-016

3648 taupe  
Art.95040-026

3648 taupe  
Art.95040-031

3648 taupe  
Art.95040-041

3648 taupe  
Art.95040-046

So wird es richtig gemacht:

# VERARBEITUNGSHINWEISE AUSSENBELÄGE UND AUSSENTREPPEN



Elastische Fuge

Ströher Sockelleiste

Steinzeugfliesen, stranggezogen,  
30 x 60 cm, im Fugenschnitt verlegt

Dünnbett-/  
Fließbettmörtel

Zementärer,  
flexibler Fugenmörtel

Dichtband

Ströher Loftschenkel

Gefälle: 1,5 bis 2 %

Verbundabdichtung


Stahlbetondecke

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:

- ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken

Die hier aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung.

Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

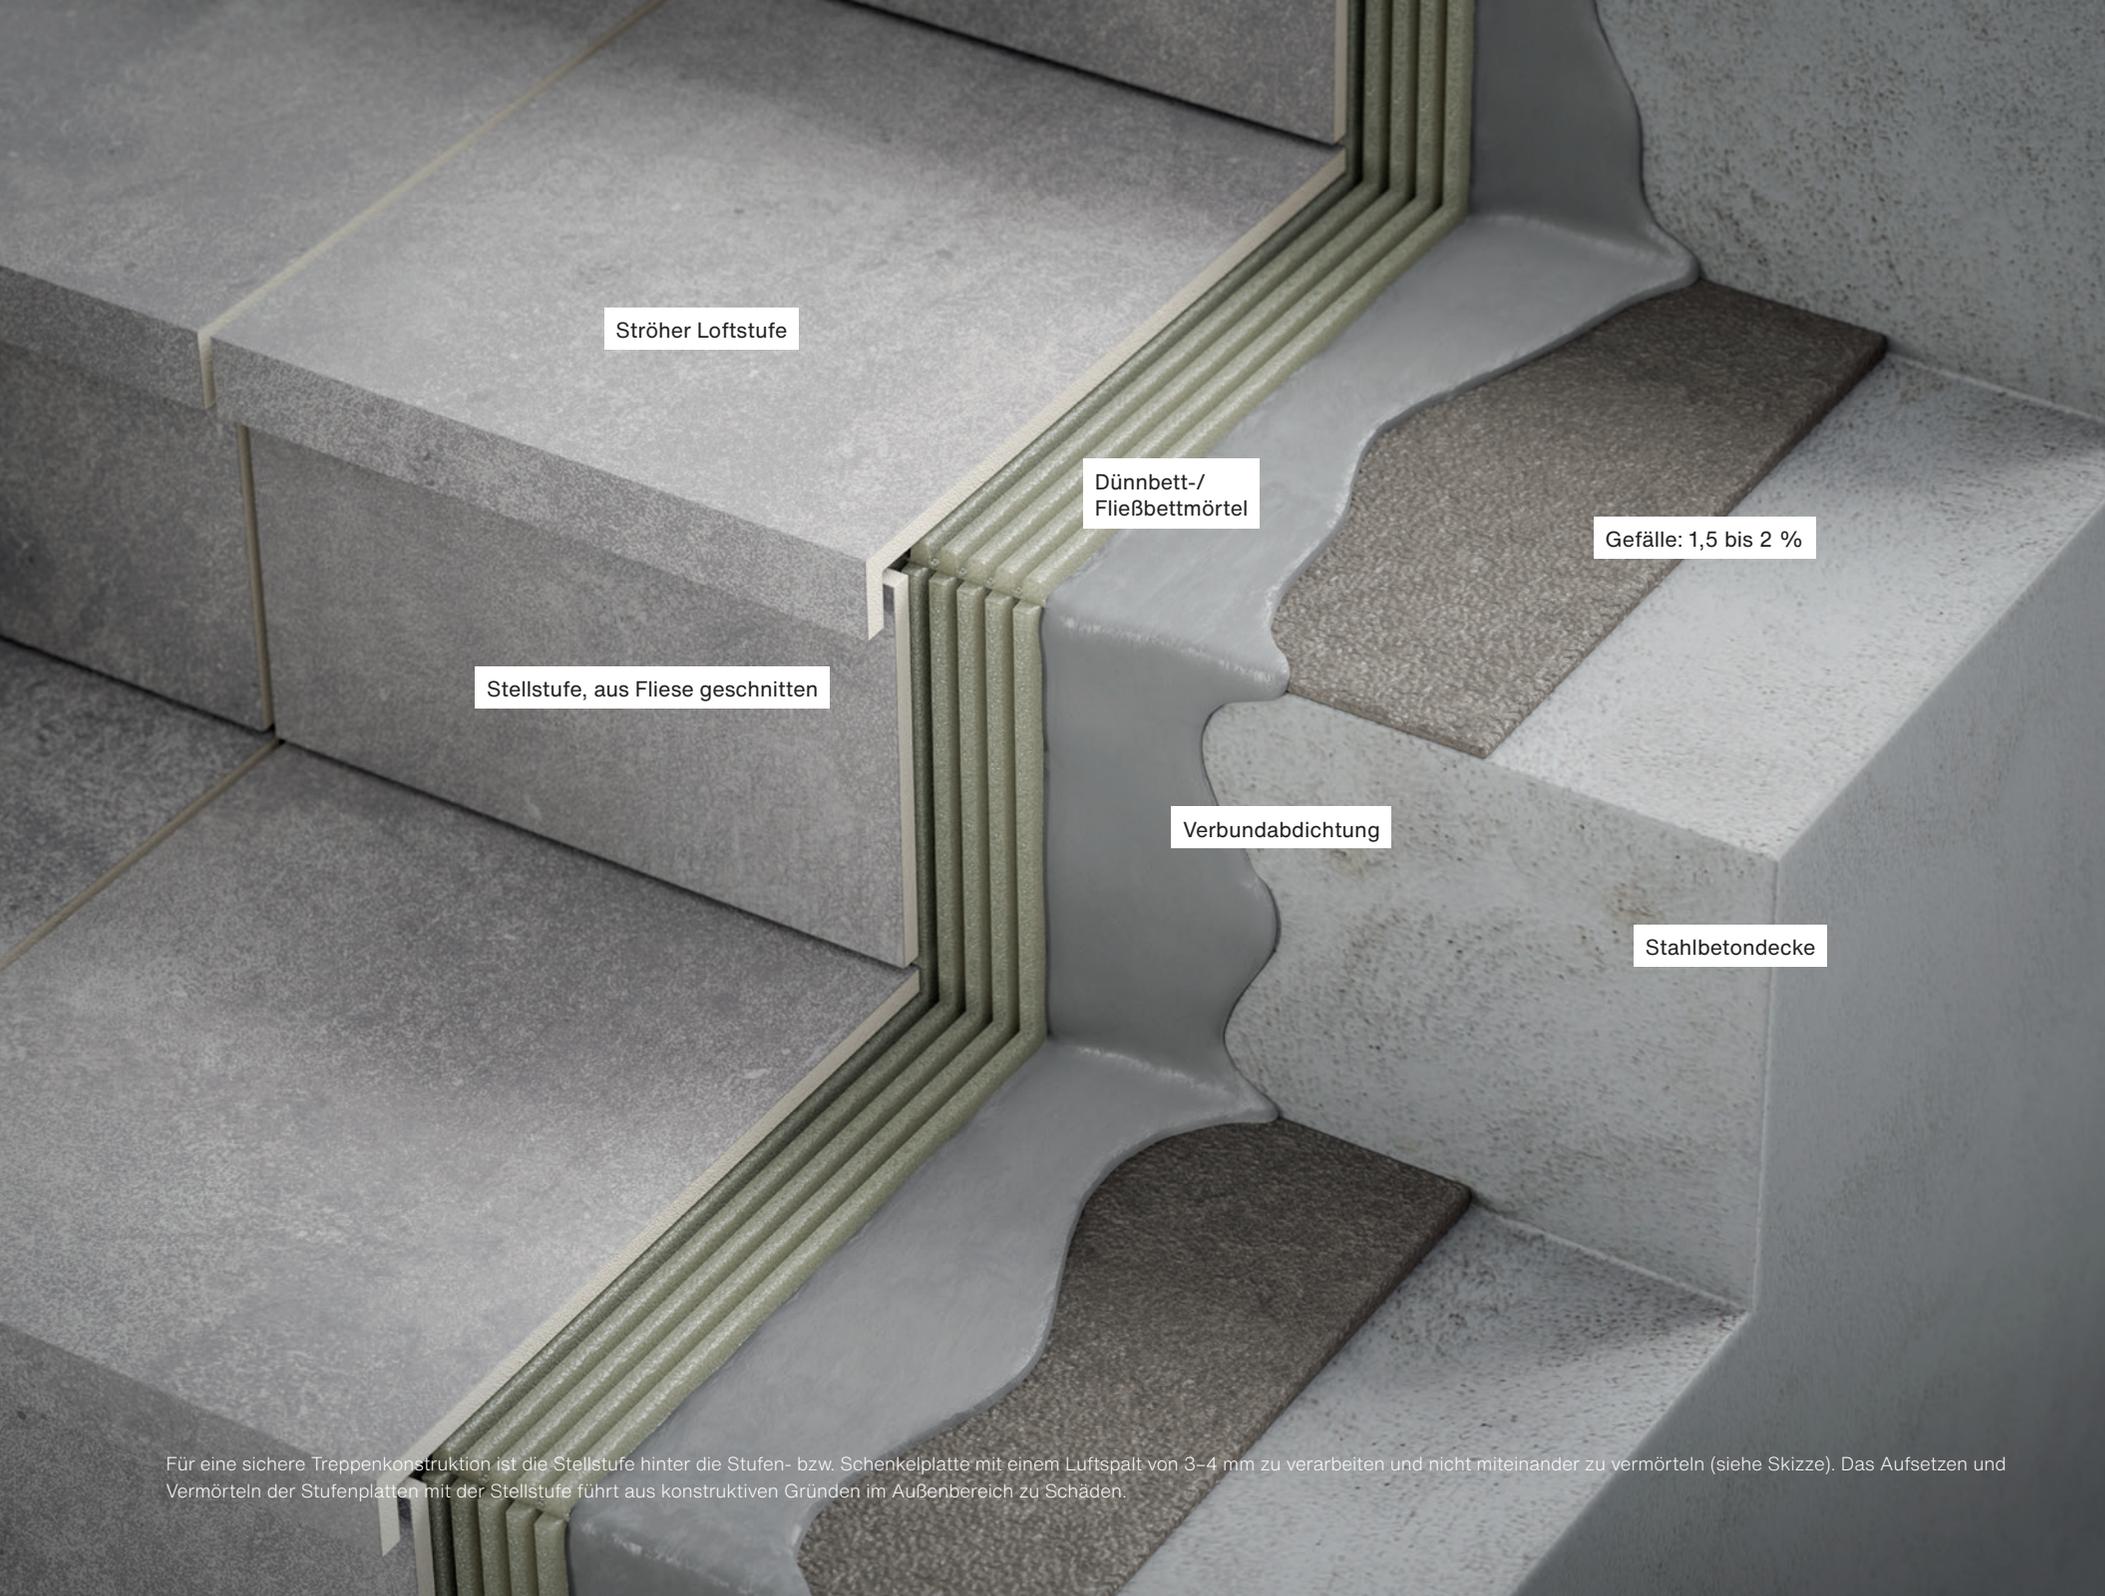

Ströher Loftstufe

Dünnbett-/  
Fließbettmörtel

Gefälle: 1,5 bis 2 %

Stellstufe, aus Fliese geschnitten

Verbundabdichtung

Stahlbetondecke


Für eine sichere Treppenkonstruktion ist die Stellstufe hinter die Stufen- bzw. Schenkelplatte mit einem Luftspalt von 3–4 mm zu verarbeiten und nicht miteinander zu vermörteln (siehe Skizze). Das Aufsetzen und Vermörteln der Stufenplatten mit der Stellstufe führt aus konstruktiven Gründen im Außenbereich zu Schäden.

Für die perfekte Frost- und Verlegesicherheit:

# OUTDOOR- FUNKTIONALITÄT IM DETAIL


## IDEALE HAFTZUGEIGENSCHAFTEN

Die produktionsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale Haftzugfestigkeit (REM-Aufnahme mit 500-facher Vergrößerung – direkte Aufsicht).



Auf ausgewählte Produkte:  
**Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\***

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.




## FUNKTIONSKERAMIK MIT MEMBRAN-EFFEKT

Dank der Herstellung im Extrudierverfahren verfügt Ströher-Keramik über ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.



## FORMTEILVIELFALT

Vom innovativen Balkonrandabschluss Loftschel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: Das sind moderne, ausgereifte und bewährte Keramiklösungen im Konzept. Speziell für Balkone und Terrassen.



## STRÖHER HARDGLAZE 2.0 UND 3.0

Die Weiterentwicklung der Ströher-Hartglasur für höhere Trittsicherheit bei Nässe – gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.