

## Technische Produktinformation


Abdichtungen im Verbund

# Dichtecke Classic Innen

## Classic DS-System

DI 042

Gewebekaschierte, elastische Formstücke zum dauerhaften Abdichten von Innenecken und Außenecken in Kombination mit der Sopro DichtSchlämme 1-K Classic unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie von Naturwerksteinbelägen.

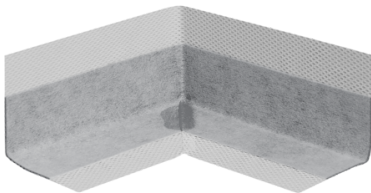

- Innen und außen
- Wand und Boden
- Flexible Dehnzone
- Optimaler Haftverbund
- Alkalibeständig
- Wasser- und witterungsbeständig
- Geprüft im System mit Sopro Classic DS



Art. Nr.	Lieferform	Stk. /Pal.	Palettengewicht
8004239	Karton (25 Stück)	25 Stk	210
			95 kg

<b>Anwendungsgebiete</b>	Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen sowie zur dauerhaft wasserdichten Abdichtung von Innenecken und Außenecken unter keramischen Belagsbaustoffen bei Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten. In Kombination mit der Sopro DichtSchlämme Flex 1-K Classic.
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart und Untergrundbeschaffenheit abhängig. Bei Bedarf Sopro Grundierung nach Herstellerangaben.
<b>Grundierung</b>	Bei Bedarf Sopro Grundierung nach Herstellerangaben.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Im Bereich von Anschluss und Bewegungsfugen ist das Dichtband Classic 040 zu verwenden. Dieses wird auf die erforderliche Länge zurecht geschnitten. Zur wasserdichten Verklebung wird der Dichtkleber oder die Dichtschlämme bis ca. 10 mm vor die Ränder der Anschluss- und Bewegungsfuge aufgetragen. Das Dichtband Classic 040 wird mittig über die Fuge aufgelegt und durch leichtes Eindrücken möglichst rechtwinklig eingelegt, so dass sich der Dichtkleber oder die Dichtschlämme an der Seite herausdrückt. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Im Bereich von Winkeln, Innen- oder Außenecken empfehlen wir die Verwendung der Sopro Dichtecke Classic Außen 041 oder Sopro Dichtecke Classic Innen 042. Auf eine Überlappung der Dichtbänder und Formteile von mindestens 50 mm ist zu achten.</p> <p>Hinweise zur Stoßverklebung: Die Verklebung der Dichtbänder und Formteile sollte mit einer reaktiven 2-K Sopro Dichtungsschlämme oder einem Sopro Dichtkleber (MS-Polymer-Basis) durchgeführt werden. Bänder und Formteile müssen gemäß DIN 18 534 im Anschluss zudem immer vollflächig mit der Flächenabdichtung überarbeitet werden. Sollte eine 1-K Sopro Dichtungsschlämme zur Verklebung der Bänder und Formteile verwendet werden, muss bei Randzonen und Stoßbereichen die Überarbeitung angrenzend links und rechts davon fortgeführt werden. Bei der 1-K Sopro Dichtungsschlämme sollte eine Trocknungszeit von mindestens 28 Tagen berücksichtigt werden, bei kürzeren Zeitfenstern oder ungünstigen bauklimatischen Bedingungen (z. B. Kühle oder Feuchte) sollte zur Verklebung ausschließlich die reaktive 2-K Sopro Dichtungsschlämme oder der Sopro Dichtkleber (MS-Polymer-Basis) verwendet werden.</p> <p>Alle geeigneten Sopro Produkte zur normgerechten Verarbeitung werden im Bereich „Prüfzeugnisse“ aufgelistet. Bitte entsprechend technische Produktinformation der jeweiligen Systemprodukte beachten!</p>
<b>GEV Emissioncode</b>	EC1PLUS sehr emissionsarm PLUS
<b>Lagerung</b>	unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
<b>Prüfzeugnisse</b>	PG-AIV-F: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit Classic DS 979 und weiteren Sopro-Komponenten.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.

**Deutschland**

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 22 01 52  
D-65102 Wiesbaden  
Fon '+49 611 1707-252  
Fax '+49 611 1707-250  
Mail [info@sopro.com](mailto:info@sopro.com)

**Schweiz**

Sopro Bauchemie GmbH  
Biergutstrasse 2  
CH-3608 Thun  
Fon '+41 33 334 00 40  
Fax '+41 33 334 00 41  
Mail [info\\_ch@sopro.com](mailto:info_ch@sopro.com)

**Österreich**

Sopro Bauchemie GmbH  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Fon '+43 72 24 67141-0  
Fax '+43 72 24 67141-0  
Mail [marketing@sopro.at](mailto:marketing@sopro.at)

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon '+49 611 1707-111  
Fax '+49 611 1707-280  
Mail [anwendungstechnik@sopro.com](mailto:anwendungstechnik@sopro.com)

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon '+49 611 1707-170  
Fax '+49 611 1707-136  
Mail [objektberatung@sopro.com](mailto:objektberatung@sopro.com)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.