

Wanddecken und Abschlüsse
für dekorativen Kantenschutz

2.3

Produktdatenblatt

Anwendung und Funktion


Schlüter-JOLLY ist ein hochwertiges Abschlussprofil für Wandaußenecken an Fliesenbelägen und bietet einen guten Kantenschutz. Die rechtwinklige Geometrie des Profils bildet einen sauberen Abschluss der Fliesenbeläge.

Die in verschiedenen Materialien, Farben und Oberflächen lieferbaren Profile ermöglichen es, die Außenkanten des Belags farblich auf Fliesen- und Fugenfarben abzustimmen. Außerdem lassen sich zur dekorativen Gestaltung interessante Kontraste schaffen. Weitere Anwendungsbereiche sind unter anderem Sockelabdeckungen und die Gestaltung sauberer Abschlusskanten für Beläge aus Teppich, Naturstein oder Epoxidharzspachtelungen im Wandbereich. Neben der dekorativen Wirkung der Profile werden die Fliesen im Kantenbereich wirksam vor Beschädigungen durch mechanische Einwirkung geschützt.

Durch die beidseitig ausgeformten Fugenstege bei den Materialien Aluminium, Messing und PVC-U (Hart-PVC) werden definierte Fugenkammern zur Fliese vorgegeben (PVC-U erst ab 6 mm). Die geometrische Hinterschneidung erlaubt dem Fugmaterial eine zusätzliche Verkrallung. Das Profil JOLLY aus Edelstahl weist einen Fugensteg an der Innenseite des rechtwinkligen Schenkels auf.

Mit den lieferbaren Eckformstücken (außer PVC-U) und der neu entwickelten Steckverbindung werden saubere und dekorative Eckausbildungen realisierbar. Als Einbauhilfe für die Ecken dienen hier innovative Kunststoffverbinder.




Für die einfache und formschöne Verbindung mehrerer JOLLY-Profile sind passende Verbinder erhältlich.

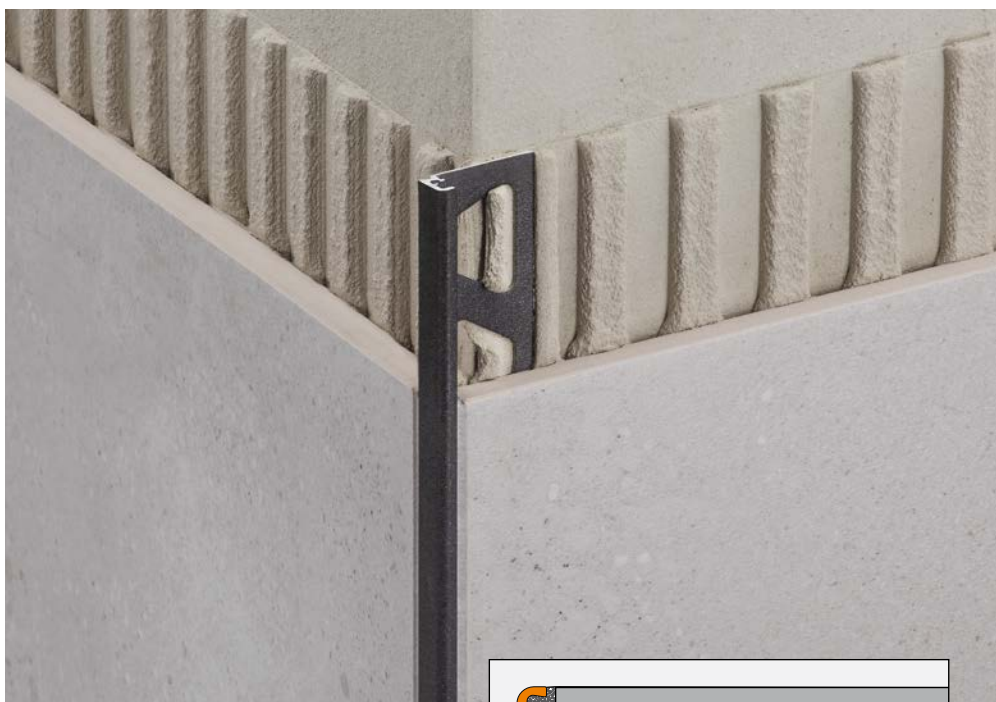

Material

Das Profil JOLLY ist in folgenden Materialausführungen lieferbar:

MC = Messing, verchromt
AE = Alu, Natur, matt eloxiert
EB = Edelstahl, gebürstet

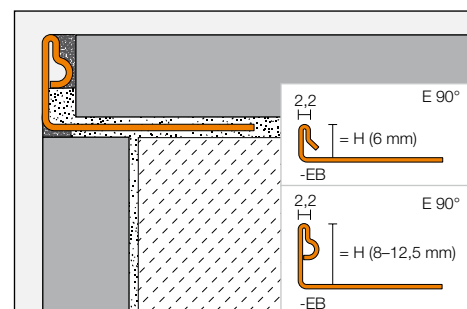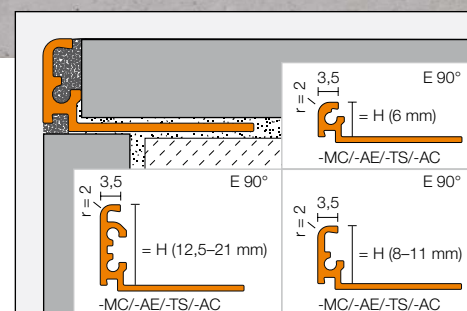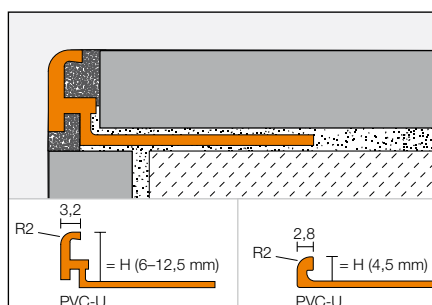



TS = Alu, strukturbeschichtet
AC = Alu, farbig beschichtet
C/A = MyDesign by Schlüter-Systems
P = PVC-U, farbig

Materialeigenschaften und Einsatzgebiete

Klären Sie in besonderen Einzelfällen, ob der vorgesehene Profiltyp für die zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen geeignet ist. Schlüter-JOLLY-MC (Messing, verchromt) ist besonders geeignet für Wandecken und Abschlüsse, z. B. passend zu Chromarmaturen in Bädern. Schützen Sie Sichtkanten vor schmirgelnder oder kratzender Beanspruchung. Entfernen Sie Mörtel oder Fugmaterial sofort.

Schlüter-JOLLY-EB wird aus Edelstahl-Blechbändern V2A (Werkstoff 1.4301) geformt. Das Profil JOLLY-EB ist mechanisch hoch belastbar und besonders geeignet für Anwendungsbereiche, in denen es auf Beständigkeit gegen Chemikalien und Säuren ankommt, z. B. in der Lebensmittelindustrie, in Brauereien, Molkereien, Großküchen und Krankenhäusern sowie auch im privaten Wohnbereich.

Klären Sie besondere zu erwartende Belastungen daher stets im Vorfeld.

Schlüter-JOLLY-A (Aluminium, eloxiert): Die Eloxalschicht veredelt die Oberfläche des Aluminiums. Diese verändert sich im üblichen Einsatz nicht mehr. Schützen Sie Sichtkanten vor schmirgelnder oder kratzender Beanspruchung. Aluminium ist empfindlich gegen alkalische Medien. Zementhaltige Materialien in Verbindung mit Feuchtigkeit wirken alkalisch und können je nach Konzentration und Einwirkdauer zu Korrosion führen (Aluminiumhydroxydbildung). Entfernen Sie aus diesem Grund Mörtel- oder Fugmaterial an Sichtflächen sofort und decken Sie frisch verlegte Beläge nicht mit Folie ab.

Betten Sie das Profil vollflächig in die Kontaktschicht zur Fliese ein, damit sich in Hohlräumen kein alkalisches Wasser ansammeln kann.

Schlüter-JOLLY-P (farbiges PVC) ist aus durchgefärbtem PVC-U gefertigt und unempfindlich gegen Verbiegen oder Verkratzen. Das Material ist UV-stabilisiert, jedoch im Außenbereich nicht dauerhaft farbstabil.

Schlüter-JOLLY-AC (Alu, farbig beschichtet): Das Aluminium ist entsprechend vorbehandelt und anschließend mit Pulverlack beschichtet. Die Beschichtung ist farbstabil, UV- und witterungsbeständig. Schützen Sie die Sichtkanten vor schmirgelnder oder kratzender Beanspruchung.

Beim Profil JOLLY-TS (Alu, strukturbeschichtet) handelt es sich um Oberflächen mit Naturcharakter (weitere Eigenschaften siehe Profil JOLLY-AC).



Das Profil JOLLY-AC kann im Rahmen der Serie MyDesign by Schlüter-Systems* kundenindividuell in 190 Farbtönen der RAL-Classic-Farbpalette beschichtet oder mit einem Digitaldruck Ihrer Wahl gestaltet werden (weitere Eigenschaften siehe Profil JOLLY-AC).

* Bei Fragen zu MyDesign by Schlüter-Systems stehen Ihnen unsere Fachberater im Außendienst und unser anwendungstechnischer Verkauf gerne hilfreich zur Seite.



Schlüter®-JOLLY-AE



Schlüter®-JOLLY-P



Eckausbildung mit Gehrungsschnitt



Eckausbildung mit Eckformstück



Verarbeitung

1. Wählen Sie die Profilhöhe von JOLLY entsprechend der Fliesendicke und der Verlegart aus.
2. Dort, wo der Fliesenbelag begrenzt werden soll, tragen Sie Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auf. Ist das Profil JOLLY an einer Wandecke zu verarbeiten, fliesen Sie zunächst eine Wand fertig. Dann tragen Sie im Eckbereich der zweiten Wand Fliesenkleber auf.
3. Drücken Sie das Profil JOLLY mit dem trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel in das Kleberbett ein und richten Sie es aus.
4. Überspachteln Sie den gelochten Befestigungsschenkel vollflächig mit Fliesenkleber.
5. Verlegen Sie die anschließenden Fliesen möglichst vollflächig und richten Sie sie so aus, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt.

Hinweis: Zum Ausgleich von Maßtoleranzen des Belagsmaterials kann das Profil im Wandbereich leicht vor- oder zurückspringen.

6. Legen Sie die Fliese am seitlichen Fugensteg an. Dadurch ist eine gleichmäßige Fuge sichergestellt.
7. Füllen Sie den Fugenraum zwischen Fliesen und dem JOLLY-Profil vollständig mit Fugmörtel aus.
8. Verarbeiten Sie empfindliche Oberflächen mit Material und Werkzeug, das keine Kratzspuren oder Beschädigungen verursacht. Vor allem bei Aluminium entfernen Sie Verschmutzungen durch Mörtel oder Fliesenkleber sofort.

9. Die Ausbildung von Außenecken mit dem JOLLY-Profil kann wahlweise durch einen Gehrungsschnitt oder optional mit einer erhältlichen Außenecke für die Metallprofile realisiert werden. Bei Verwendung einer Außenecke dienen mitgelieferte Kunststoffstifte als Ausrichtungshilfe zwischen Profil und Eckstück. Nach dem Verfugen mit Fugmörtel erhält die Konstruktion ihre notwendige Festigkeit.

Hinweis:

Um einen idealen Sitz des Eckstücks während der Verarbeitung bzw. dem Verfugen sicherzustellen, empfiehlt es sich, vor allem bei dem Einsatz von nur einem Kunststoffstift die Ecke zusätzlich zu stabilisieren, z. B. mittels eines Klebebandes.

Hinweise

Das Profil JOLLY bedarf keiner besonderen Pflege und Wartung. Verwenden Sie für empfindliche Oberflächen keine schmirgelnden Reinigungsmittel. Eine Beschädigung der Eloxalschicht lässt sich nur durch Überlackieren beheben.

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Fertigungstechnologien sind Farbunterschiede zwischen den Profilen und den Ecken nicht auszuschließen.

Material	Empfohlene Schneidwerkzeuge	
Edelstahl	 Drehzahlreguliert	
Aluminium	   Sägeblatt für Nichteisenmetalle	
Messing	   Sägeblatt für Nichteisenmetalle	
Kunststoff	  Sägeblatt für Nichteisenmetalle	

Beachten Sie alle Sicherheitsanweisungen und Vorschriften des Herstellers des Schneidwerkzeugs, einschließlich Anweisungen zur Verwendung von Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhen.

Unabhängig vom verwendeten Schneidwerkzeug entfernen Sie vor dem Einbau alle Grate am Profilende mit einer Feile oder Ähnlichem.



Produktübersicht

Schlüter®-JOLLY-AE

AE = Alu, Natur, matt eloxiert Lieferlänge: 2,5 m, 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
AE	•	•	•	•	•
Außenecken	•	•	•	•	•
Verbinder	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-MC

MC = Messing, verchromt Lieferlänge: 2,5 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
MC	•	•	•	•	•
Außenecken	•	•	•	•	•
Verbinder	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-EB

EB = Edelstahl, gebürstet Lieferlänge: 2,5 m, 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
EB	•	•	•	•	•
Außenecken*	•	•	•	•	•
Verbinder	•	•	•	•	•

* Im Lieferumfang der 6-mm-Außenecke befinden sich jeweils ein linkes und ein rechtes Formteil.

Schlüter®-JOLLY-A

A = Alu, eloxiert Lieferlänge: 2,5 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
ACG	•	•	•	•	•
ACGB	•	•	•	•	•
AT	•	•	•	•	•
ATG	•	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•	•
AK	•	•	•	•	•
AKG	•	•	•	•	•
AKGB	•	•	•	•	•
AM	•	•	•	•	•
AMG	•	•	•	•	•
AMGB	•	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•	•
ANGB	•	•	•	•	•
AGSG	•	•	•	•	•
AGRB	•	•	•	•	•
Außenecken	•	•	•	•	•
Verbinder	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-ACG

ACG = Alu, chrom, glänzend eloxiert Lieferlänge: 2,5 m, 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
ACG	•	•	•	•	•
Außenecken	•	•	•	•	•
Verbinder	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-AC

AC = Alu, farbig beschichtet Lieferlänge: 2,5 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
W	•	•	•	•	•
BW	•	•	•	•	•
C/A	•	•	•	•	•
G	•	•	•	•	•
PG	•	•	•	•	•
SB	•	•	•	•	•
GM	•	•	•	•	•
GS	•	•	•	•	•
MBW	•	•	•	•	•
MGS	•	•	•	•	•
Außenecken	•	•	•	•	•
Verbinder	•	•	•	•	•


Schlüter®-JOLLY-AC

AC = Alu, farbig beschichtet Lieferlänge: 3 m


H = mm	6	8	10	11	12,5
W	•	•	•	•	•
BW	•	•	•	•	•
C/A	•	•	•	•	•
PG	•	•	•	•	•
GS	•	•	•	•	•
MBW	•	•	•	•	•
MGS	•	•	•	•	•
Außenecken	•	•	•	•	•
Verbinder	•	•	•	•	•



Eckformteil bei Schlüter-JOLLY

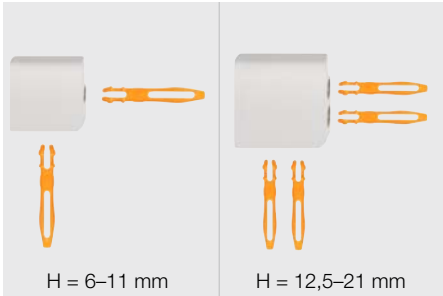

Verbinder für Schlüter-JOLLY

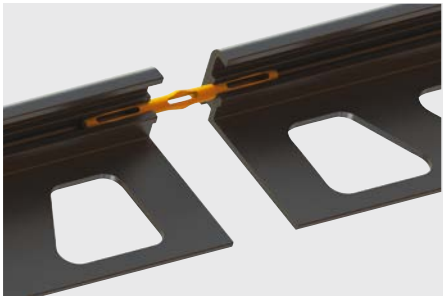



Schlüter®-JOLLY-TS

TS = Alu, strukturbeschichtet Lieferlänge: 2,5 m, 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
TSI	•	•	•	•	•
TSC	•	•	•	•	•
TSBG	•	•	•	•	•
TSB	•	•	•	•	•
TSSG	•	•	•	•	•
TSG	•	•	•	•	•
TSOB	•	•	•	•	•
TSLA	•	•	•	•	•
TSDA	•	•	•	•	•
TSR	•	•	•	•	•
Außenecken	•	•	•	•	•
Verbinder	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-TS

TS = Alu, strukturbeschichtet

Lieferlänge: 2,5 m

H = mm	6	8	10	11	12,5	14	16	21
TSI	•	•	•	•	•	•	•	•
TSB	•	•	•	•	•	•	•	•
TSSG	•	•	•	•	•	•	•	•
Außenecken	•	•	•	•	•	•	•	•
Verbinder	•	•	•	•	•	•	•	•

Farben:
W = Weiß
BW = Brillantweiß
C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*
G = Grau
PG = Pastellgrau
SB = Schwarzbraun
GM = Graumetallic
GS = Graphitschwarz
MBW = Brillantweiß matt
MGS = Graphitschwarz matt
ACG = Alu, chrom, glänzend eloxiert
ACGB = Alu, chrom, gebürstet, eloxiert

AT = Alu, titan, matt eloxiert
ATG = Alu, titan, glänzend eloxiert
ATGB =Alu, titan, gebürstet, eloxiert
(Farbabweichungen gegenüber anderen Schlüter-
Profilen in ATGB-Ausführung sind möglich)
AK = Alu, kupfer, matt eloxiert
AKG = Alu, kupfer, glänzend eloxiert
AKGB = Alu, kupfer, gebürstet, eloxiert
AM =Alu, messing, matt eloxiert
AMG = Alu, messing, glänzend eloxiert
AMGB = Alu, messing, gebürstet, eloxiert
ABGB = Alu, bronze antik, gebürstet, eloxiert
AGSG = Alu, schwarz, glänzend eloxiert

Schlüter®-JOLLY-P

P = PVC, farbig

Lieferlänge: 2,5 m

H = mm	4,5	6	8	10	11	12,5
W	•	•	•	•	•	•
BW	•	•	•	•	•	•
BH		•	•	•	•	
SP		•	•	•	•	
PG		•	•	•	•	•
HG	•	•	•	•	•	•
GS		•	•	•	•	

Schlüter®-JOLLY-P

P = PVC, farbig

Lieferlänge: 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
W	•	•	•	•	•
BW	•	•	•	•	•
PG	•	•	•	•	•

* kundenindividuelle Beschichtung bzw. Bedruckung



Textbausteine im Internet unter:
www.schluter.de/ausschreibungstexte.aspx